

Déclaration de Performance



NO. ATF800_VISION_DOP_20251015		
1.	Produit :	Insert solide
2.	Type / Version :	ATRAFLAM 800 VISION
3.	Usage :	Appareils de chauffage domestiques à combustible solide
4.	Nom et adresse du fabricant :	JØTUL France 3, chemin du Jubin 69570 Dardilly Tel. : +33 4 72 52 22 40 E-mail : contact@jotul.fr
5.	Mandataire :	-
6.	AVCP : Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance :	Système 3
7.	L'organisme vérificateur agréé :	CETIAT - Domaine scientifique de la Doua 25 avenue des Arts – BP 52042 F- 69603 Villeurbanne Cedex
	a réalisé les essais selon la norme harmonisée :	NF EN 16510-1 / NF EN 16510-2-2 de décembre 2022
	a délivré le rapport de test :	N°BOI 2531533-3
8.	Performances déclarées :	
	Caractéristiques essentielles	Performances
	Sécurité incendie	
	<u>Protection des matériaux combustibles</u>	
	Distance en dessous	dB : 0 mm
	Distance à la zone de rayonnement avant sur le sol	dF : 1500 mm
	Distance au dessus	dC : 750 mm
	Distance à l'arrière	dR : NPD
	Distance au côté	dS : NPD
	Distance à la zone de rayonnement avant latérale	dL : 1500 mm
	Distance minimale aux matériaux combustibles adjacents	dP : NPD
	Epaisseur de matériau isolant	S : 50 mm
	Hygiène santé et environnement	
	<u>Emissions à la puissance utile nominale</u>	
	Monoxyde de carbone CO	CO : 1000 mg/Nm3
	Oxydes d'azote Nox	Nox : 104 mg/Nm3
	Composés organiques gazeux OGC	OGC : 68 mg/Nm3
	Particules PM	PM : 23 mg/m3
	<u>Emissions à la puissance utile à charge partielle</u>	
	Monoxyde de carbone CO	CO NPD
	Oxydes d'azote Nox	NOx NPD
	Composés organiques gazeux OGC	OGC NPD
	Particules PM	PM NPD

Sécurité d'utilisation et accessibilité	
Données concernant l'installation d'un conduit de fumées à la puissance utile nominale Température des fumées à la buse d'évacuation Tirage minimal Débit massique des fumées	$T_{\text{snom}} : 290^{\circ}\text{C}$ $p_{\text{nom}} : 12 \text{ Pa}$ $\Phi_{f,g \text{ nom}} : 13.8 \text{ g/s}$
Données concernant l'installation d'un conduit de fumée à la puissance utile à charge partielle Température des fumées à la buse d'évacuation Tirage minimal Débit massique des fumées	NPD NPD NPD
Classification minimale d'un conduit de fumées à des fins de sécurité incendie à la puissance utile d'essai de sécurité	NPD
Economie d'énergie et isolation thermique	
Charge nominale Puissance utile dans la pièce Puissance utile du bouilleur Rendement	$P_{\text{nom}} : 16.4 \text{ kW}$ NPD $\eta_{\text{nom}} : 81.3\%$
Charge partielle Puissance utile dans la pièce Puissance utile du bouilleur Rendement	NPD
Rendement saisonnier à la puissance nominale	$\eta_s : 71\%$
Efficacité énergétique – Indice IEE classe	108 A+
Consommation d'énergie électrique à la puissance utile nominale	NPD
Consommation d'énergie électrique à la puissance utile à charge partielle	NPD
Consommation électrique en mode veille	NPD
Utilisation durable des ressources naturelles	
Durabilité environnementale	NPD

9. DECLARATION :

Les performances du produit identifié par les points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 8.

Ces déclarations de performances sont sous la seule responsabilité du fabricant identifié par le point 4.


Signé pour le compte du fabricant par :

Fabien Servant
Directeur de Production ATRA

(Nom et fonction)

Motz 15 Octobre 2025

(Lieu et Date)

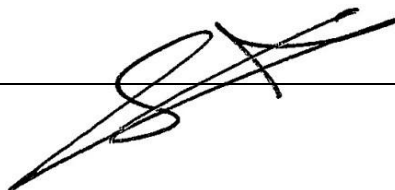

(Signature)