

# Déclaration de Performance



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NO. ATF800_PANORAMA_DOP_20250926</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1. Produit :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Insert solide                                                                                                                                                                                   |
| <b>2. Type / Version :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ATRAFLAM 800 PANORAMA</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>3. Usage :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Appareils de chauffage domestiques à combustible solide                                                                                                                                         |
| <b>4. Nom et adresse du fabricant :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>JØTUL France</b><br>3, chemin du Jubin<br>69570 Dardilly<br>Tel. : +33 4 72 52 22 40<br>E-mail : <a href="mailto:contact@jotul.fr">contact@jotul.fr</a>                                      |
| <b>5. Mandataire :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                               |
| <b>6. AVCP :</b><br>Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance :                                                                                                                                                                                                                                            | Système 3                                                                                                                                                                                       |
| <b>7. L'organisme vérificateur agréé :</b><br><br><b>a réalisé les essais selon la norme harmonisée :</b><br><br><b>a délivré le rapport de test :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>CETIAT</b> - Domaine scientifique de la Doua<br>25 avenue des Arts – BP 52042<br>F- 69603 Villeurbanne Cedex<br><br>NF EN 16510-1 / NF EN 16510-2-2<br>de décembre 2022<br><br>N°BOI 2530880 |
| <b>8. Performances déclarées :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Caractéristiques essentielles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Performances</b>                                                                                                                                                                             |
| <b>Sécurité incendie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| <u>Protection des matériaux combustibles</u><br>Distance en dessous<br>Distance à la zone de rayonnement avant sur le sol<br>Distance au dessus<br>Distance à l'arrière<br>Distance au côté<br>Distance à la zone de rayonnement avant latérale<br>Distance minimale aux matériaux combustibles adjacents<br>Epaisseur de matériau isolant | dB : 0 mm<br>dF : 1200 mm<br>dC : 930 mm<br>dR : 100 mm<br>dS : 100 mm<br>dL : 1500 mm<br>dP : 1500 mm<br><br>S : 50 mm                                                                         |
| <b>Hygiène santé et environnement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| <u>Emissions à la puissance utile nominale</u><br>Monoxyde de carbone CO<br>Oxydes d'azote Nox<br>Composés organiques gazeux OGC<br>Particules PM                                                                                                                                                                                          | CO : 1250 mg/Nm3<br>Nox : 90 mg/Nm3<br>OGC : 80 mg/Nm3<br>PM : 30 mg/m3                                                                                                                         |
| <u>Emissions à la puissance utile à charge partielle</u><br>Monoxyde de carbone CO<br>Oxydes d'azote Nox<br>Composés organiques gazeux OGC<br>Particules PM                                                                                                                                                                                | CO NPD<br>NOx NPD<br>OGC NPD<br>PM NPD                                                                                                                                                          |

| Sécurité d'utilisation et accessibilité                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Données concernant l'installation d'un conduit de fumées à la puissance utile nominale<br>Température des fumées à la buse d'évacuation<br>Tirage minimal<br>Débit massique des fumées          | $T_{\text{snom}} : 320^{\circ}\text{C}$<br>$p_{\text{nom}} : 12 \text{ Pa}$<br>$\Phi_{f,g \text{ nom}} : 11.2 \text{ g/s}$ |
| Données concernant l'installation d'un conduit de fumée à la puissance utile à charge partielle<br>Température des fumées à la buse d'évacuation<br>Tirage minimal<br>Débit massique des fumées | NPD<br>NPD<br>NPD                                                                                                          |
| Classification minimale d'un conduit de fumées à des fins de sécurité incendie à la puissance utile d'essai de sécurité                                                                         | Class T450 G                                                                                                               |
| Economie d'énergie et isolation thermique                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |
| Charge nominale<br>Puissance utile dans la pièce<br>Puissance utile du bouilleur<br>Rendement                                                                                                   | $P_{\text{nom}} : 14,0 \text{ kW}$<br>NPD<br>$\eta_{\text{nom}} : 81.5\%$                                                  |
| Charge partielle<br>Puissance utile dans la pièce<br>Puissance utile du bouilleur<br>Rendement                                                                                                  | NPD                                                                                                                        |
| Rendement saisonnier à la puissance nominale                                                                                                                                                    | $\eta_s : 71.5\%$                                                                                                          |
| Efficacité énergétique – Indice IEE classe                                                                                                                                                      | 108<br>A+                                                                                                                  |
| Consommation d'énergie électrique à la puissance utile nominale                                                                                                                                 | NPD                                                                                                                        |
| Consommation d'énergie électrique à la puissance utile à charge partielle                                                                                                                       | NPD                                                                                                                        |
| Consommation électrique en mode veille                                                                                                                                                          | NPD                                                                                                                        |
| Utilisation durable des ressources naturelles                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
| Durabilité environnementale                                                                                                                                                                     | NPD                                                                                                                        |

#### 9. DECLARATION :

Les performances du produit identifié par les points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 8.

Ces déclarations de performances sont sous la seule responsabilité du fabricant identifié par le point 4.


Signé pour le compte du fabricant par :

Fabien Servant  
Directeur de Production ATRA

(Nom et fonction)

Motz 26 Septembre 2025

(Lieu et Date)

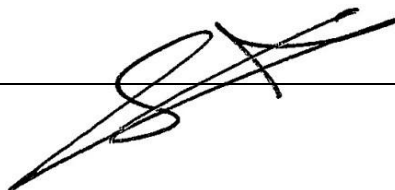

(Signature)